

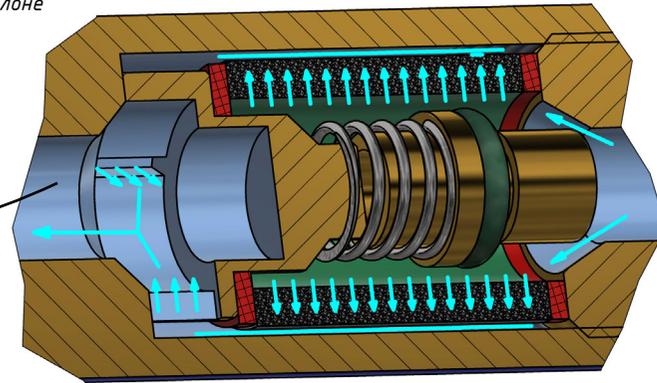
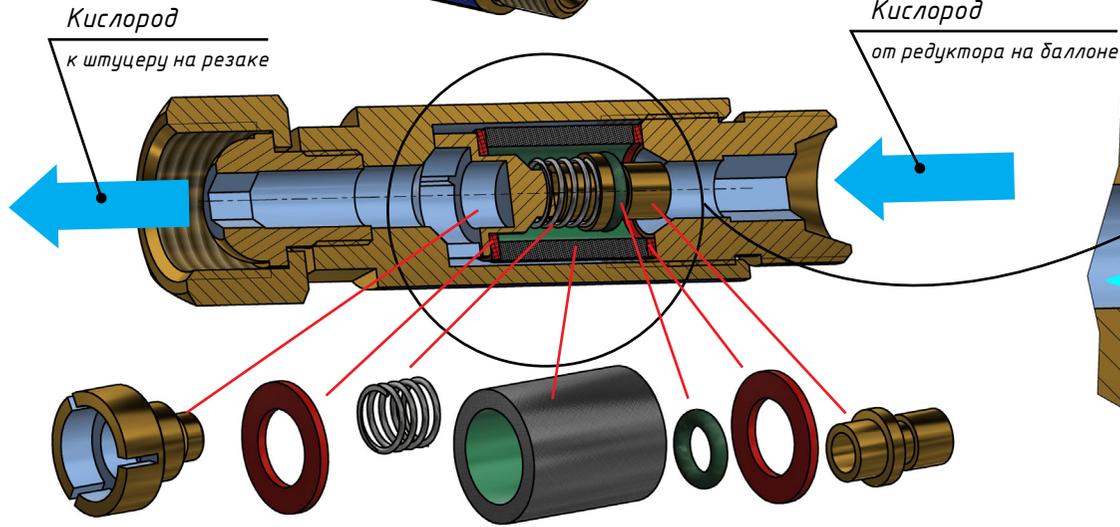
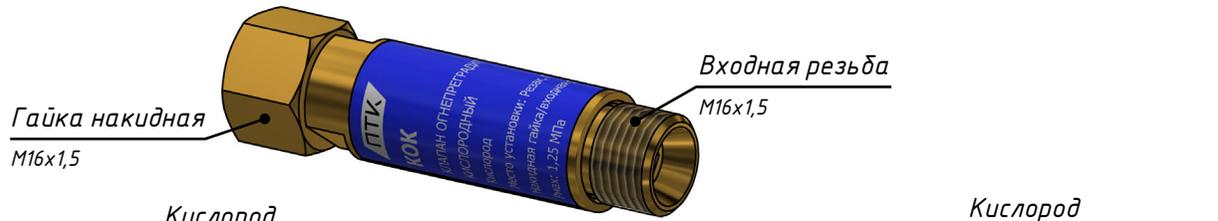


КЛАПАН ОГНЕПРЕГРАДИТЕЛЬНЫЙ КИСЛОРОДНЫЙ КОК (на резак или горелку) М16х1,5



Работа клапана при обратном ударе

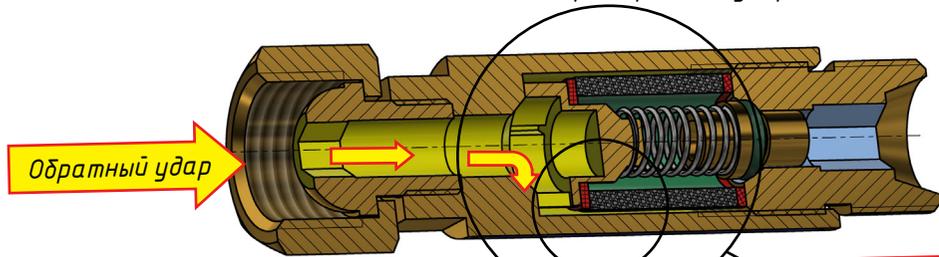

Пламя преграждающая втулка

Размер пор – не более 40 мкм.
Материал – распыленная нержавеющая сталь шаровидной формы, сформированная в виде втулки. В порах размером до 40 мкм пламя тухнет

