


Керамическая подкладка JN-101 используется для формирования корня шва при MIG/MAG сварке, в том числе при односторонней сварке стыков.

## Что это такое?

Керамическая подкладка – это набор керамических элементов (плиток) на самоклеящейся металлизированной ленте, который клеится с обратной стороны стыка. Подкладка ПТК состоит из 23 отдельных керамических сегментов размером 25х28 мм. Длина керамической ленты – 60 см, ширина – 9 см.

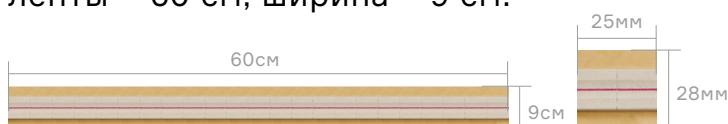

## Преимущества использования:

- Подкладка JN-101 обеспечивает ровный, сформированный обратный валик при односторонней MIG/MAG сварке без выборки и подварки корня.
- Появляется возможность сваривать металл на более высоких токах.
- Керамика выдерживает высокую температуру, формирует обратный валик и защищает корень шва от доступа воздуха и окисления.
- После использования подкладка легко удаляется от детали. Это значительно экономит время на последующую обработку готового изделия и позволяет увеличить производительность работ и уменьшить количество брака.

