


# ПНЕВМАТИЧЕСКИЙ ПЛАЗМОТРОН IPTM 100 И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

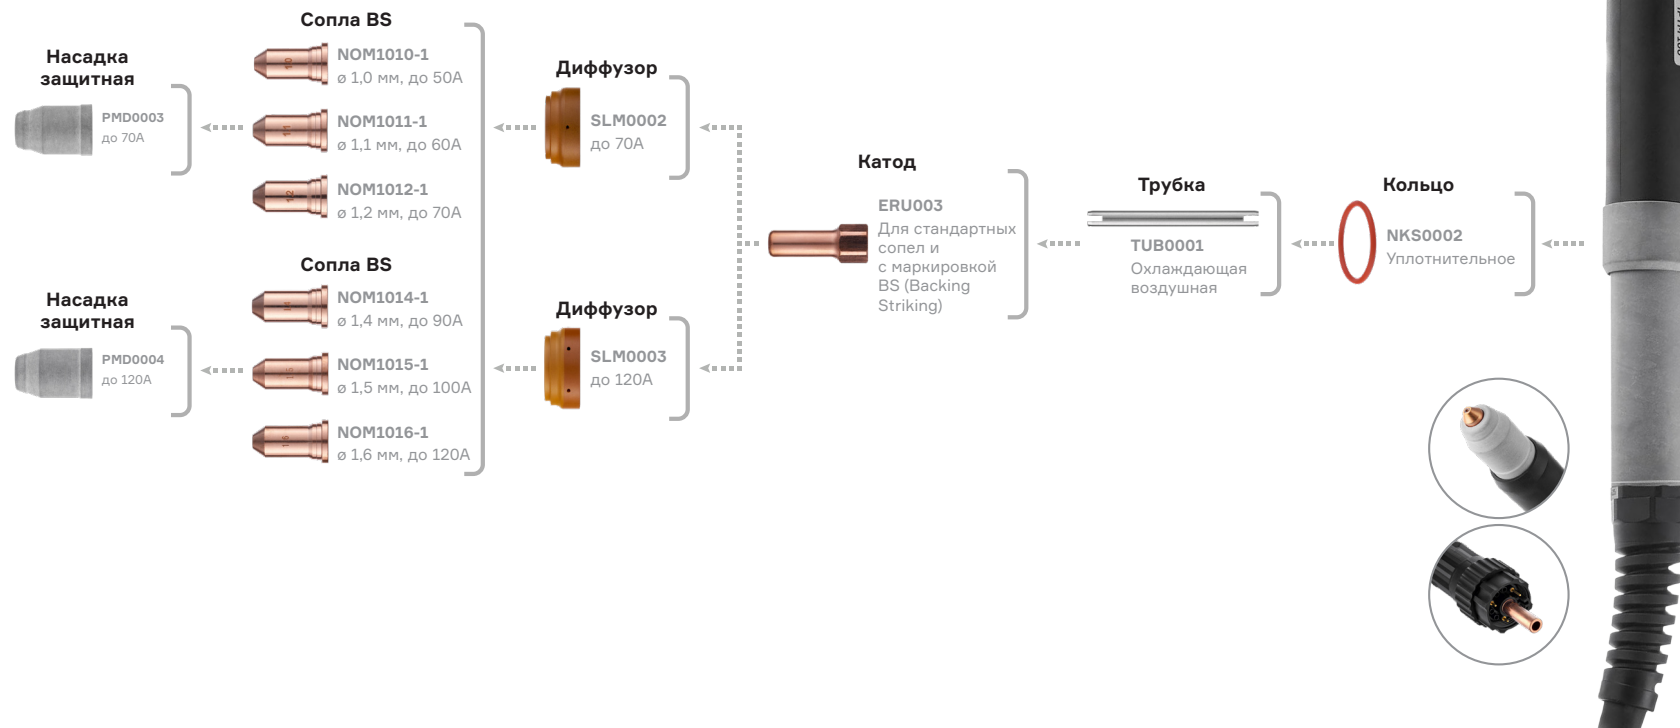

## ХАРАКТЕРИСТИКИ

Толщина чистого реза, мм	25
Тип охлаждения	Воздушное
Управление	Авто
Подключение	Евро адаптер
ПВ 60%	100
Способ возбуждения дуги	Пневмо поджиг
Расход газа, л/мин	200
Давление воздуха, атм	5
Длина кабеля плазмоторна, м	12
Вес нетто, кг (не более)	4,2
Артикул	075.140.630

## Резак плазменный IPTM 100 Евро адаптер 12м BPR0412