


ПНЕВМАТИЧЕСКИЙ ПЛАЗМОТРОН IPTM 60-T И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

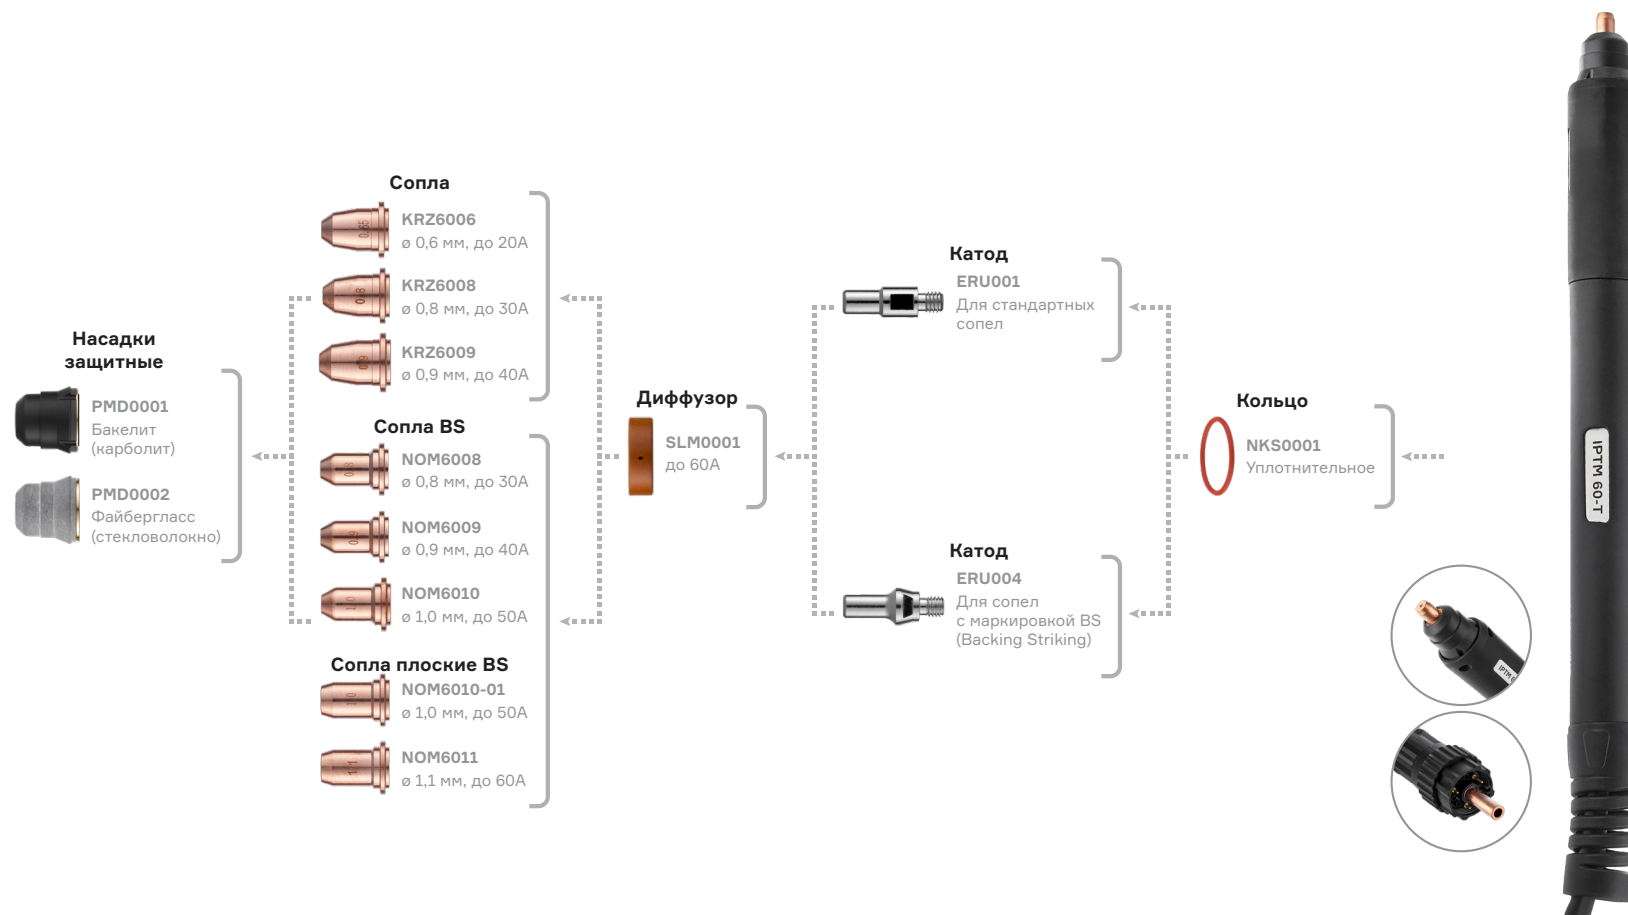

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Толщина чистого реза, мм
 Тип охлаждения
 Управление
 Подключение
 ПВ 60%
 Способ возбуждения дуги
 Расход газа, л/мин
 Давление воздуха, атм
 Длина кабеля плазмоторна, м
 Вес нетто, кг (не более)
 Артикул

Резак плазменный IPTM 60-T
 Евро адаптер 9м
 VPR0112

16
 Воздушное
 Авто
 Евро адаптер
 60
 Пневно поджиг
 130
 4,5-5,0
 9
 2,5
 075.130.430

Резак плазменный IPTM 60-T
 Евро адаптер 12м
 VPR0112

16
 Воздушное
 Авто
 Евро адаптер
 60
 Пневно поджиг
 130
 4,5-5,0
 12
 5
 075.130.431