


# ПНЕВМАТИЧЕСКИЙ ПЛАЗМОТРОН IPTM 60-T И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

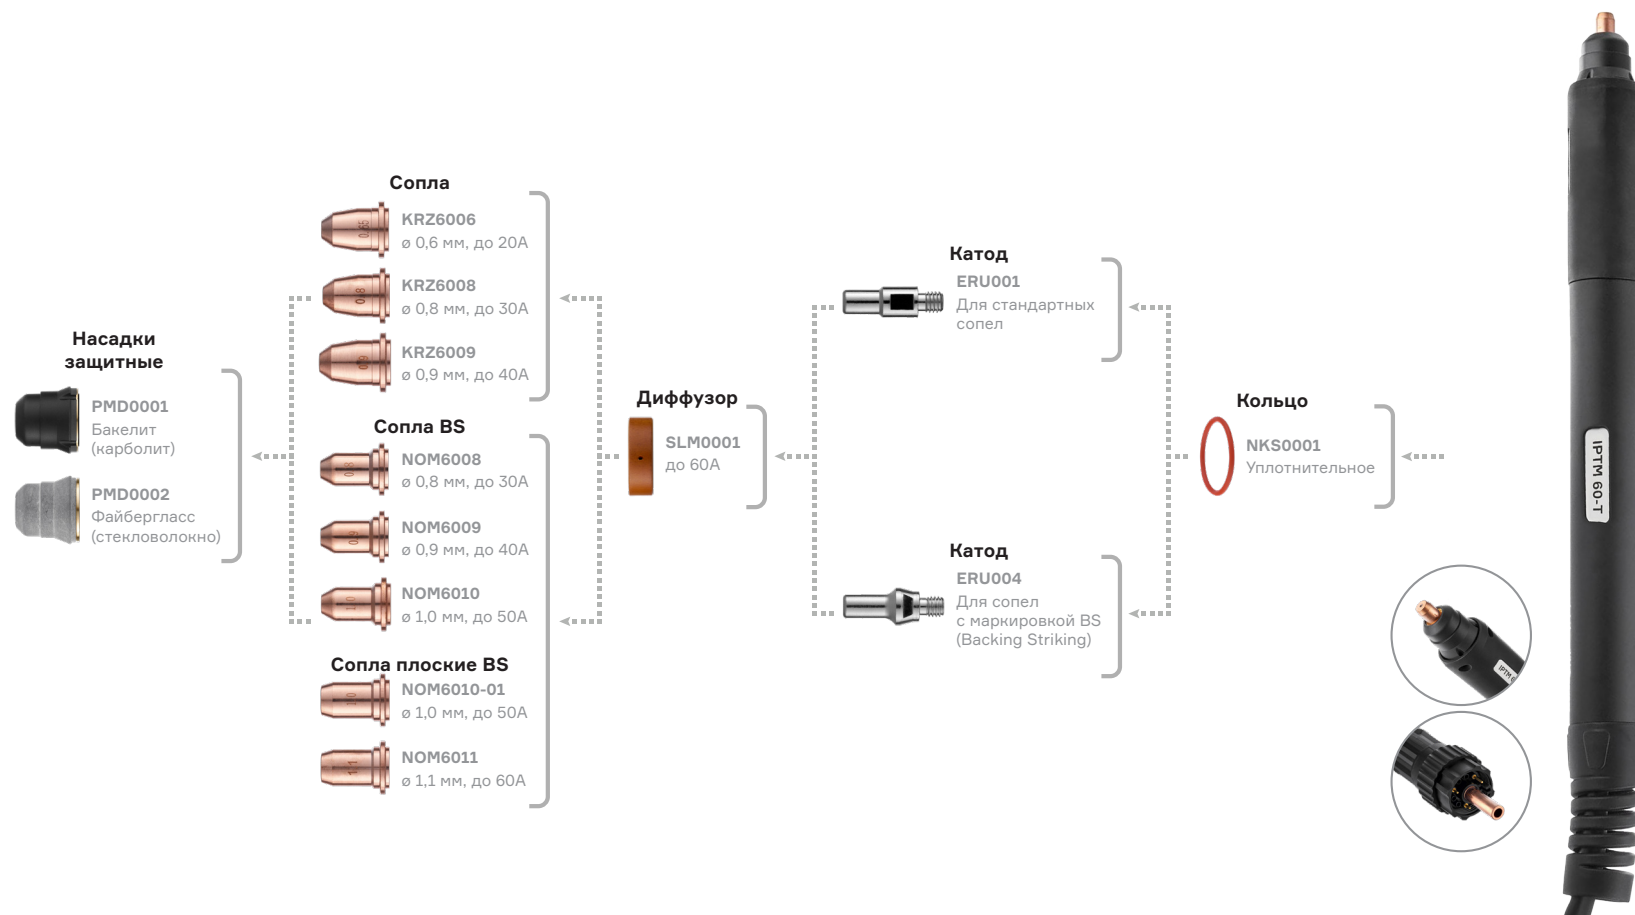

## ХАРАКТЕРИСТИКИ

Толщина чистого реза, мм  
 Тип охлаждения  
 Управление  
 Подключение  
 ПВ 60%  
 Способ возбуждения дуги  
 Расход газа, л/мин  
 Давление воздуха, атм  
 Длина кабеля плазмотрона, м  
 Вес нетто, кг (не более)  
 Артикул

Резак плазменный IPTM 60-T  
 Евро адаптер 9м  
 BPR0112

16  
 Воздушное  
 Авто  
 Евро адаптер  
 60  
 Пневмо поджиг  
 130  
 4,5–5,0  
 9  
 2,5  
 075.130.430