РЕДУКТОР КИСЛОРОДНЫЙ

ТЕХНИЧЕСКАЯ КАРТА

БКО-50-5 АЛ (манометры с поверкой)

Артикул: 001.010.102

1.	**Редуктор**	
1.1.	Материал корпуса	Алюминий Анодное оксидирование
1.2.	Материал крышки	Сталь
1.3.	Цвет крышки	Голубой Порошковая окраска
1.4.	Материал винта задающего М12х1,5	Сталь оцинкованная
1.5.	Наличие предохранительного клапана	Да
1.6.	Присоединение	Радиальное

2.	**Присоединительные размеры и материалы**	
2.1.	Штуцер входной	Латунь
2.2.	Гайка накидная G3/4-B	Сталь Анодное оксидирование
2.3.	Штуцер выходной	Латунь
2.4.	Гайка накидная М16х1,5	Сталь Анодное оксидирование
2.5.	Ниппель универсальный, Ø 6/9 мм	Алюминий Анодное оксидирование

3	**Манометры**	
3.1.	Количество манометров, шт.	2
3.2.	Материал корпуса	Сталь
3.3.	Цвет корпуса	Голубой
3.4.	Класс точности	2,5
3.5.	Присоединение	Радиальное
3.6.	Резьба присоединения	М12х1,5
3.7.	Наличие поверки	Да

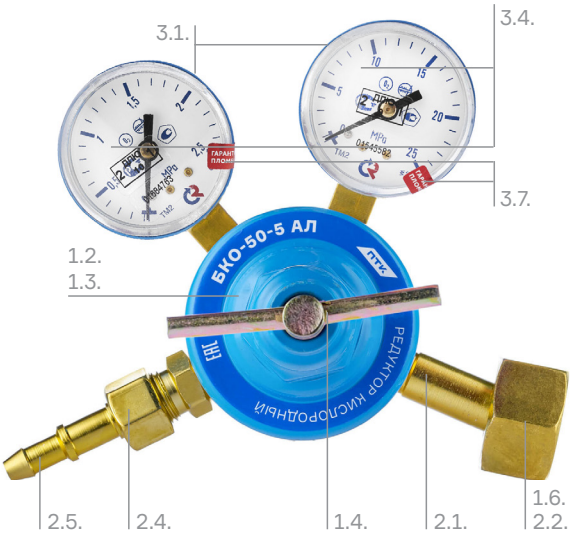

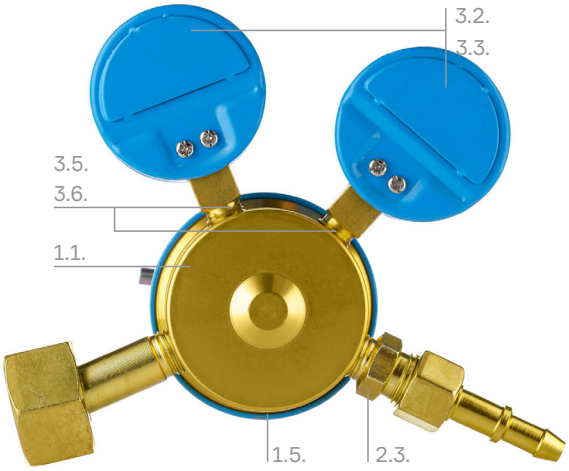

Технические характеристики	
Редуцирующий газ	Кислород
Наибольшая пропускная способность, м³/ч	50
Наибольшее давление газа на входе, МПа (кгс/см²)	20 (200)
Наибольшее рабочее давление газа, МПа (кгс/см²)	1,25 (12,5)
Давление срабатывания предохранительного клапана, МПа (кгс/см²)	1,6 (16)
Вес нетто, кг	0,6
Вес брутто, кг	0,71
Габариты редуктора в собранном виде, мм	155х130х125
Габариты индивидуальной упаковки, мм	130х120х140

Комплектация	
Редуктор кислородный БКО-50-5 АЛ (манометры с поверкой) в сборе	1 шт.
Руководство по эксплуатации	1 шт.
Индивидуальная упаковка	1 шт.