


РЕДУКТОР ПРОПАНОВЫЙ БПО-5-5-2 АЛ

ТЕХНИЧЕСКАЯ КАРТА
Версия: 03.2026

Артикул: 001.010.217

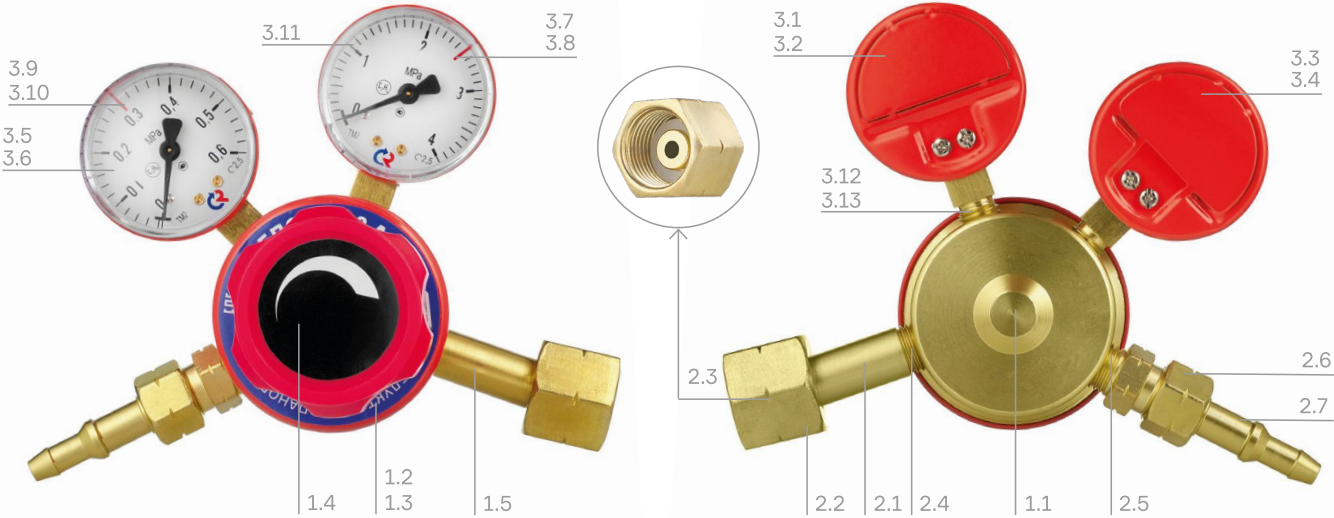

1 Редуктор		Алюминий / Механическая обработка / Анодное оксидирование	
1.1	Материал корпуса	Сталь	
1.2	Материал крышки	Красный / Порошковая окраска	
1.3	Цвет крышки	M12×1,5 / Сталь оцинкованная / Пластиковый барашек	
1.4	Винт задающий	Радиальное	
1.5	Присоединение		
2 Присоединительные размеры и материалы			
2.1	Штуцер входной	Алюминий / Анодное оксидирование	
2.2	Гайка накидная	СП–21,8LH (левая резьба) / Сталь / Анодное оксидирование	
2.3	Уплотнительная прокладка, мм	19×11,8×2	
2.4	Сетка-фильтр	Да / Латунь	
2.5	Штуцер выходной	M16×1,5LH (левая резьба) / Латунь	
2.6	Гайка накидная	M16×1,5LH(леваярезьба)/Сталь/Анодноеоксидирование	
2.7	Ниппель универсальный, Ø 6/9 мм	Алюминий / Анодное оксидирование	
3 Манометр			
3.1	Количество манометров, шт	2	
3.2	Диаметр манометров, мм	50	
3.3	Материал корпуса	Сталь	
3.4	Цветкорпуса	Красный / Порошковая окраска	
3.5	Цвет циферблата	Белый	
3.6	Цвет шкалы	Чёрный	
3.7	Диапазон показаний входного (высокого) давления, МПа	0–4	
3.8	Ограничительная метка максимального входного давления, МПа	2,5	
3.9	Диапазон показаний выходного (рабочего) давления, МПа	0–0,6	
3.10	Ограничительная метка максимального выходного (рабочего) давления, МПа	0,3	
3.11	Классточности	2,5	
3.12	Присоединение	Радиальное	
3.13	Резьба присоединения	M12×1,5	
Технические характеристики		Комплектация	
Редуцирующий газ	Пропан	Редуктор пропановый БПО-5-5-2 АЛ в сборе	1 шт
Наибольшая пропускная способность, м³/ч	5	Руководство по эксплуатации	1 шт
Наибольшее давление газа на входе, МПа (кгс/см²)	2,5 (25)	Индивидуальная упаковка	1 шт
Наибольшее рабочее давление газа, МПа (кгс/см²)	0,3 (3,0)		
Вес нетто, кг (не более)	0,6		
Габариты редуктора в собранном виде, мм (не более)	140×130×90		