
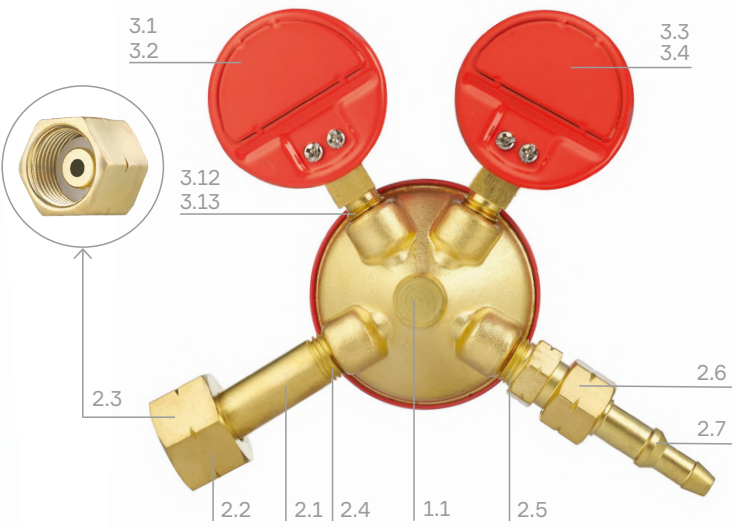


РЕДУКТОР ПРОПАНОВЫЙ БПО-5-5-2 (МАНОМЕТРЫ С ПОВЕРКОЙ)

ТЕХНИЧЕСКАЯ КАРТА
Версия: 07.2026

Артикул: 001.020.216

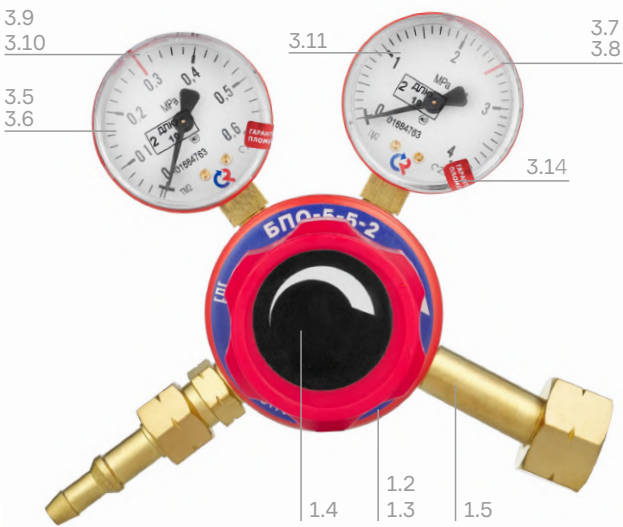

1 Редуктор

1.1	Материал корпуса	Латунь / Штампованный корпус
1.2	Материал крышки	Сталь
1.3	Цвет крышки	Красный / Порошковая окраска
1.4	Винт задающий	M12×1,5 / Сталь оцинкованная / Пластиковый барашек
1.5	Присоединение	Радиальное

2 Присоединительные размеры и материалы

2.1	Штуцер входной	Латунь
2.2	Гайка накидная	СП-21,8LH (левая резьба) / Латунь
2.3	Уплотнительная прокладка, мм	19×11,8×2
2.4	Сетка-фильтр	Да / Латунь
2.5	Штуцер выходной	M16×1,5LH (левая резьба) / Латунь
2.6	Гайка накидная	M16×1,5LH (левая резьба) / Латунь
2.7	Ниппель универсальный, Ø 6/9 мм	Алюминий / Анодное оксидирование

3 Манометр

3.1	Количество манометров, шт	2
3.2	Диаметр манометров, мм	50
3.3	Материал корпуса	Сталь
3.4	Цвет корпуса	Красный / Порошковая окраска
3.5	Цвет циферблата	Белый
3.6	Цвет шкалы	Чёрный
3.7	Диапазон показаний входного (высокого) давления, МПа	0–4
3.8	Ограничительная метка максимального входного давления, МПа	2,5
3.9	Диапазон показаний выходного (рабочего) давления, МПа	0–0,6
3.10	Ограничительная метка максимального выходного (рабочего) давления, МПа	0,3
3.11	Класс точности	2,5
3.12	Присоединение	Радиальное
3.13	Резьба присоединения	M12×1,5
3.14	Наличие поверки манометров	Да

Технические характеристики

Редуцирующий газ	Пропан
Наибольшая пропускная способность, м³/ч	5
Наибольшее давление газа на входе, МПа (кгс/см²)	2,5 (25)
Наибольшее рабочее давление газа, МПа (кгс/см²)	0,3 (3,0)
Вес нетто, кг (не более)	0,85
Габариты редуктора в собранном виде, мм (не более)	140×130×90

Комплектация

Редуктор пропановый БПО-5-5-2 (манометры с поверкой) в сборе	1 шт
Руководство по эксплуатации	1 шт
Индивидуальная упаковка	1 шт