
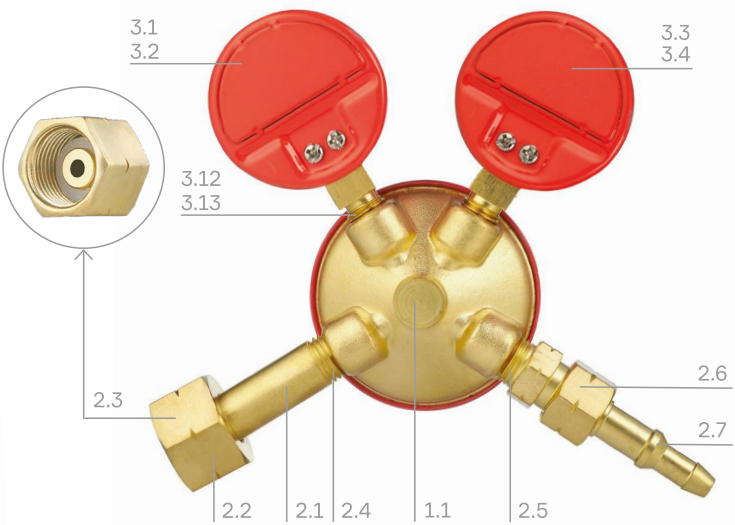


РЕДУКТОР ПРОПАНОВЫЙ

БПО-5-5-2

ТЕХНИЧЕСКАЯ КАРТА
Версия: 03.2026

Артикул: 001.010.216

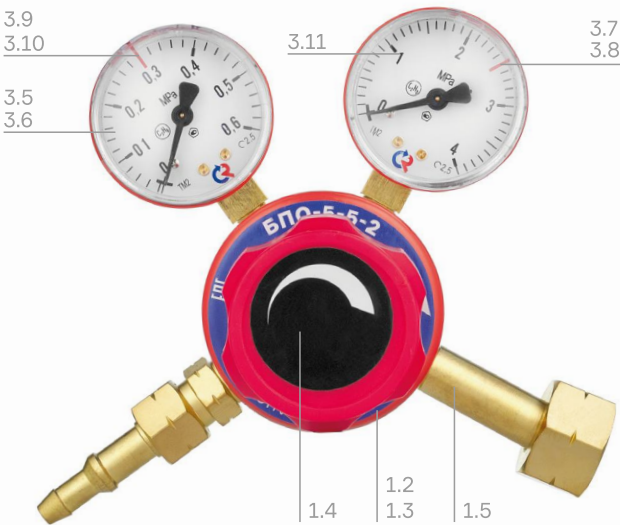

1	Редуктор	
1.1	Материал корпуса	Латунь / Штампованный корпус
1.2	Материал крышки	Сталь
1.3	Цвет крышки	Красный / Порошковая окраска
1.4	Винт задающий	M12×1,5 / Сталь оцинкованная / Пластиковый барашек
1.5	Присоединение	Радиальное
2	Присоединительные размеры и материалы	
2.1	Штуцер входной	Латунь
2.2	Гайка накидная	СП–21,8LN (левая резьба) / Латунь
2.3	Уплотнительная прокладка, мм	19×11,8×2
2.4	Сетка-фильтр	Да / Латунь
2.5	Штуцер выходной	M16×1,5LN (левая резьба) / Латунь
2.6	Гайка накидная	M16×1,5LN (левая резьба) / Латунь
2.7	Ниппель универсальный, Ø 6/9 мм	Алюминий / Анодное оксидирование
3	Манометр	
3.1	Количество манометров, шт	2
3.2	Диаметр манометров, мм	50
3.3	Материал корпуса	Сталь
3.4	Цветкорпуса	Красный / Порошковая окраска
3.5	Цвет циферблата	Белый
3.6	Цвет шкалы	Чёрный
3.7	Диапазон показаний входного (высокого) давления, МПа	0–4
3.8	Ограничительная метка максимального входного давления, МПа	2,5
3.9	Диапазон показаний выходного (рабочего) давления, МПа	0–0,6
3.10	Ограничительная метка максимального выходного (рабочего) давления, МПа	0,3
3.11	Классточности	2,5
3.12	Присоединение	Радиальное
3.13	Резьба присоединения	M12×1,5

Технические характеристики

Редуцирующий газ	Пропан
Наибольшая пропускная способность, м³/ч	5
Наибольшее давление газа на входе, МПа (кгс/см²)	2,5 (25)
Наибольшее рабочее давление газа, МПа (кгс/см²)	0,3 (3,0)
Вес нетто, кг (не более)	0,8
Габариты редуктора в собранном виде, мм (не более)	140x130x90

Комплектация

Редуктор пропановый БПО-5-5-2 в сборе	1 шт
Руководство по эксплуатации	1 шт
Индивидуальная упаковка	1 шт