



**РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ**

**ЗАЖИМ РУЧНОЙ С ФИКСАТОРОМ**

**РЗФ-6,0 (Тип С)**

**РЗФ-11,0 (Тип С)**

**РЗФ-18,0 (Тип С)**

**РЗФ-6,5 (Тип J)**

**РЗФ-9,0 (Тип J)**

**РЗФ-7,0 (Тип Y)**

**РЗФ-10,0 (Тип Y)**

## НАЗНАЧЕНИЕ

Ручной зажим для сварки с фиксатором предназначен для удержания и фиксации детали перед выполнением сварочных и слесарных работ или перед обработкой и зачисткой.

Зажим изготовлен из стали и имеет прочную конструкцию с высокой степенью твердости, что обеспечивает надежность и увеличивает срок эксплуатации изделия при сварке.


## КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Зажим ручной с фиксатором в сборе 1 шт.  
Руководство по эксплуатации 1 шт.

## УСТРОЙСТВО И ПРИНЦИП РАБОТЫ


Все зажимы имеют специальный винт на рукоятке, при помощи которого можно отрегулировать расстояние для зажима детали. В зависимости от типа работ и материала различают зажимы с насечками на губках или зажимы с подвижными губками.

### Тип С

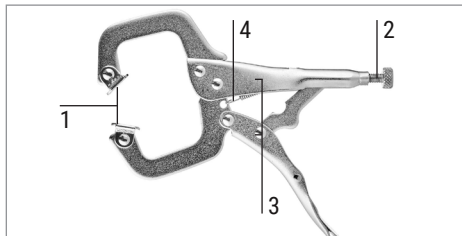


1. Подвижные губки
2. Винт регулировки
3. Ручки
4. Пружина натяжения

### Тип J

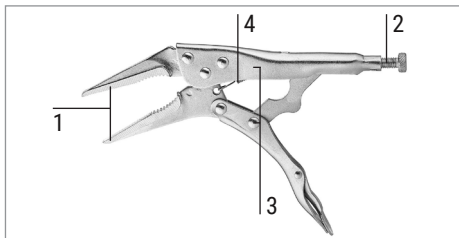

1. Губки с насечками
2. Винт регулировки
3. Ручки
4. Пружина натяжения

### Тип Y

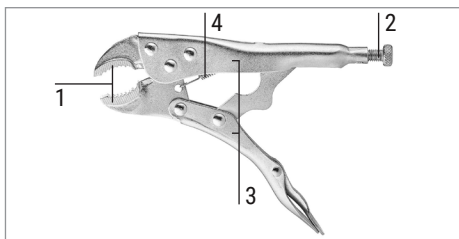

1. Губки с насечками
2. Винт регулировки
3. Ручки
4. Пружина натяжения

## ХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТИРОВКА

Резак разрешается перевозить в любых закрытых транспортных средствах. Хранить в помещении при температуре от +5°C до +40°C и относительной влажности воздуха не более 70%.

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ХАРАКТЕРИСТИКИ	Тип С			Тип J		Тип Y	
	РЗФ-6,0	РЗФ-11,0	РЗФ-18,0	РЗФ-6,5	РЗФ-9,0	РЗФ-7,0	РЗФ-10,0
Максимальный размер закрепляемой детали, мм	150	279	457	165	228	177	254
Материал зажима	Сталь						
Длина зажима, мм (не более)	170	270	440	160	230	180	215
Вес нетто, кг (не более)	0,19	0,64	1,05	0,16	0,29	0,26	0,36

## ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Изготовитель гарантирует работоспособность зажимов ручных при соблюдении потребителем правил эксплуатации, транспортировки и хранения.

Гарантийный срок – 12 месяцев со дня продажи.

## СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Дата продажи \_\_\_\_\_

Отметка ОТК о приемке \_\_\_\_\_



**Произведено для ООО «Сварка-Комплект»:**  
199397, Россия, г. Санкт-Петербург, ул. Наличная, д. 44, корп. 1, стр. 1, оф. 76-Н

**Производитель «NINGBO KIMPIN INDUSTRIAL PTE LTD»:** 6fl., № 10 Building, North-Bank Fortune Center, Ningbo, China

**Отдел взаимодействия с клиентами:**  
+7 (495) 363-38-27  
+7 (812) 326-06-46  
info@ptk.group