ПНЕВМАТИЧЕСКИЙ ПЛАЗМОТРОН IPT 60 И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

Насадка рожковая

OLA0001
Высота насадки: 22 мм

Насадка рожковая

OLA0002
Высота насадки: 23,5 мм
Для сопел с маркировкой BS (Backing Striking)

Насадки защитные

PMD0001
Бакелит (карболит)

PMD0002
Файбергласс (стекловолокно)

Сопла

KRZ6006
ø 0,6 мм, до 20А

KRZ6008
ø 0,8 мм, до 30А

KRZ6009
ø 0,9 мм, до 40А

Сопла BS

NOM6008
ø 0,8 мм, до 30А

NOM6009
ø 0,9 мм, до 40А

NOM6010
ø 1,0 мм, до 50А

Сопла плоские BS

NOM6010-01
ø 1,0 мм, до 50А

NOM6011
ø 1,1 мм, до 60А

Сопла удлиненные

ROC6006
ø 0,6 мм, до 20А

ROC6008
ø 0,8 мм, до 30А

ROC6009
ø 0,9 мм, до 40А

ROC6010
ø 1,0 мм, до 50А

Диффузор

SLM0001
до 60А

Катод

ERU001
Для стандартных сопел

Катод

ERU004
Для сопел с маркировкой BS (Backing Striking)

Катод удлиненный

ERU002
Для удлиненных сопел

Кольцо

NKS0001
Уплотнительное

ХАРАКТЕРИСТИКИ	Резак плазменный IPT 60 Евро адаптер 6м BPR0206
Толщина чистого реза, мм	16
Тип охлаждения	Воздушное
Управление	Кнопка
Подключение	Евро адаптер
ПВ 60%	60
Способ возбуждения дуги	Пневмо поджиг
Расход газа, л/мин	130
Давление воздуха, атм	4,5–5,0
Длина кабеля плазмотрона, м	6
Вес нетто, кг (не более)	1,8
Артикул	075.030.430

ПНЕВМАТИЧЕСКИЙ ПЛАЗМОТРОН IPTM 60-T И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

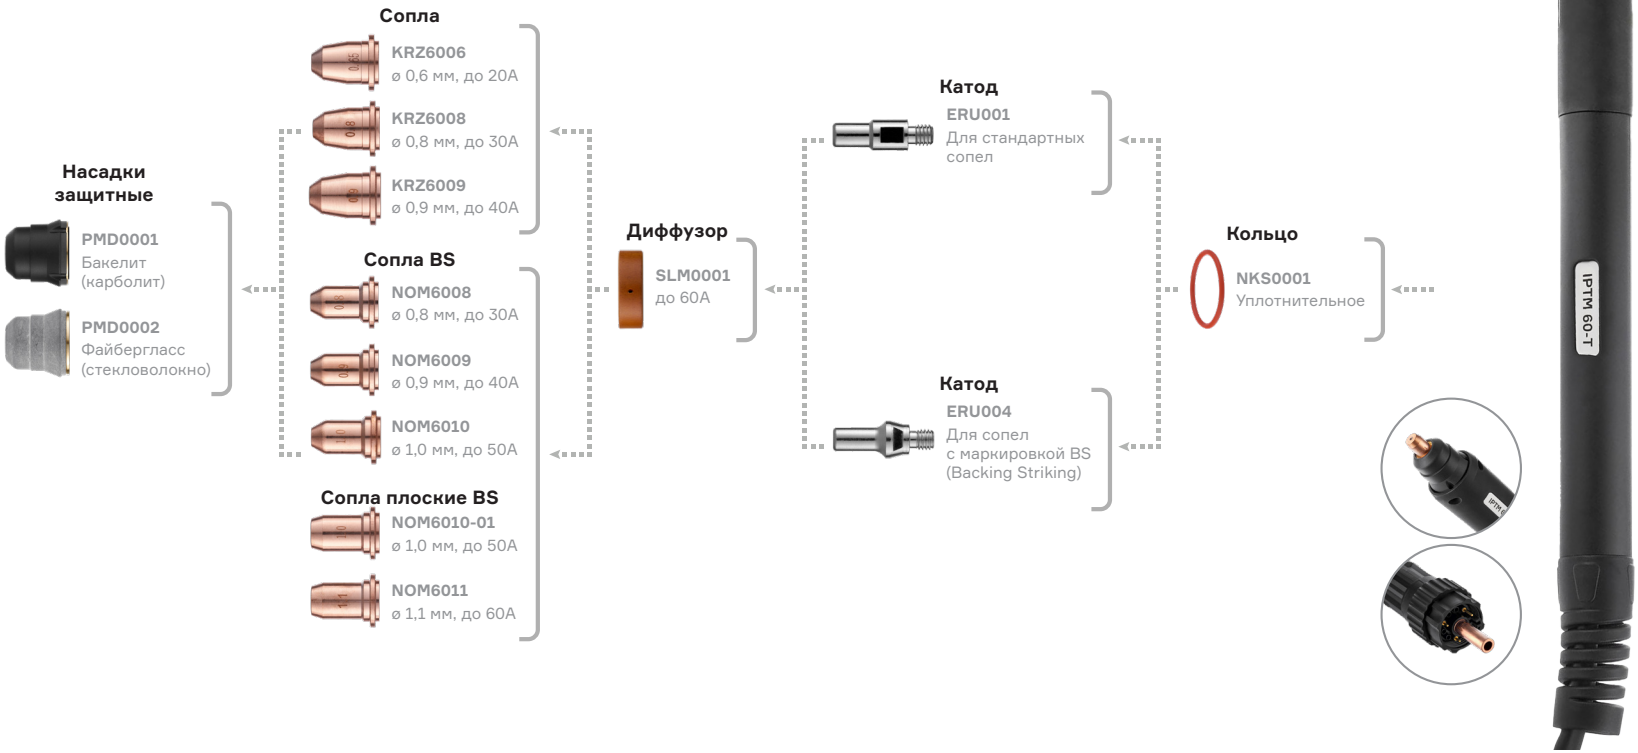

ХАРАКТЕРИСТИКИ	Резак плазменный IPTM 60-T Евро адаптер 9м BPR0112
Толщина чистого реза, мм	16
Тип охлаждения	Воздушное
Управление	Авто
Подключение	Евро адаптер
ПВ 60%	60
Способ возбуждения дуги	Пневмо поджиг
Расход газа, л/мин	130
Давление воздуха, атм	4,5–5,0
Длина кабеля плазмотрона, м	9
Вес нетто, кг (не более)	2,5
Артикул	075.130.430

ПНЕВМАТИЧЕСКИЙ ПЛАЗМОТРОН IPT 100 И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

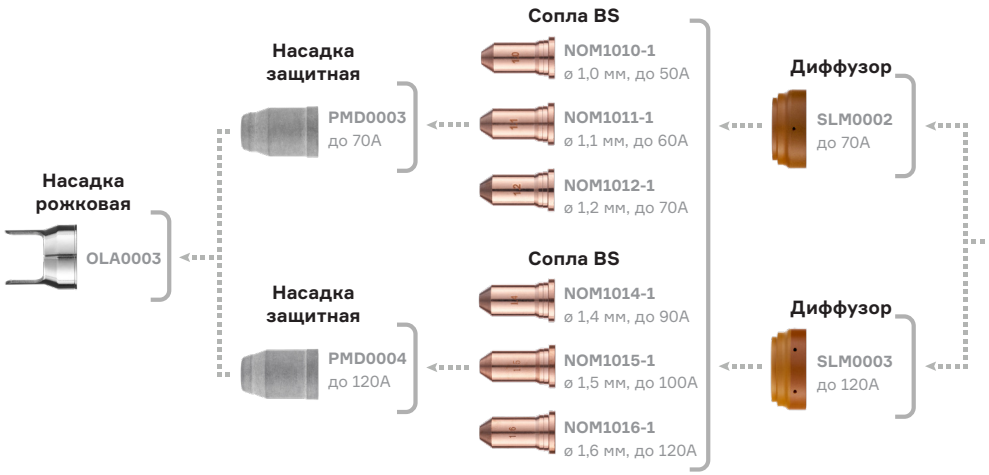

ХАРАКТЕРИСТИКИ	Резак плазменный IPT 100 Евро адаптер 6м BPR0306	Резак плазменный IPT 100 Евро адаптер 12м BPR0312
Толщина чистого реза, мм	25	25
Тип охлаждения	Воздушное	Воздушное
Управление	Кнопка	Кнопка
Подключение	Евро адаптер	Евро адаптер
ПВ 60%	100	100
Способ возбуждения дуги	Пневмо поджиг	Пневмо поджиг
Расход газа, л/мин	200	200
Давление воздуха, атм	5	5
Длина кабеля плазмотрона, м	6	12
Вес нетто, кг (не более)	2,3	4,1
Артикул	075.030.630	075.040.630

ПНЕВМАТИЧЕСКИЙ ПЛАЗМОТРОН IPTM 100 И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

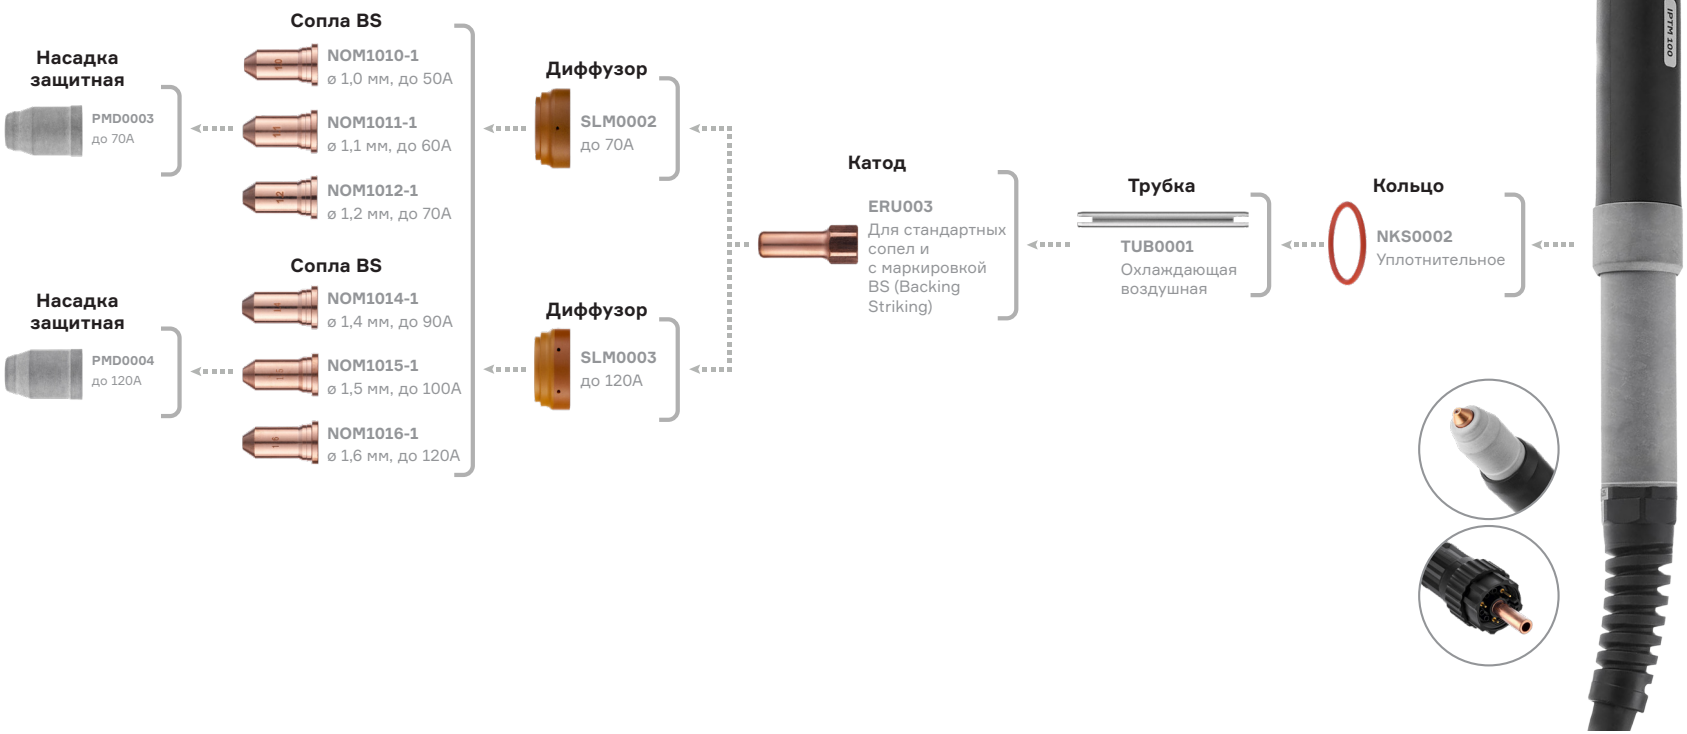

ХАРАКТЕРИСТИКИ	Резак плазменный IPTM 100 Евро адаптер 12м BPR0412
Толщина чистого реза, мм	25
Тип охлаждения	Воздушное
Управление	Авто
Подключение	Евро адаптер
ПВ 60%	100
Способ возбуждения дуги	Пневмо поджиг
Расход газа, л/мин	200
Давление воздуха, атм	5
Длина кабеля плазмотрона, м	12
Вес нетто, кг (не более)	4,2
Артикул	075.140.630