


РЕДУКТОР ГЕЛИЕВЫЙ БЕЗ МАНОМЕТРА

ТЕХНИЧЕСКАЯ КАРТА

Версия: 01.2026

Г-55

Артикул: 001.010.527

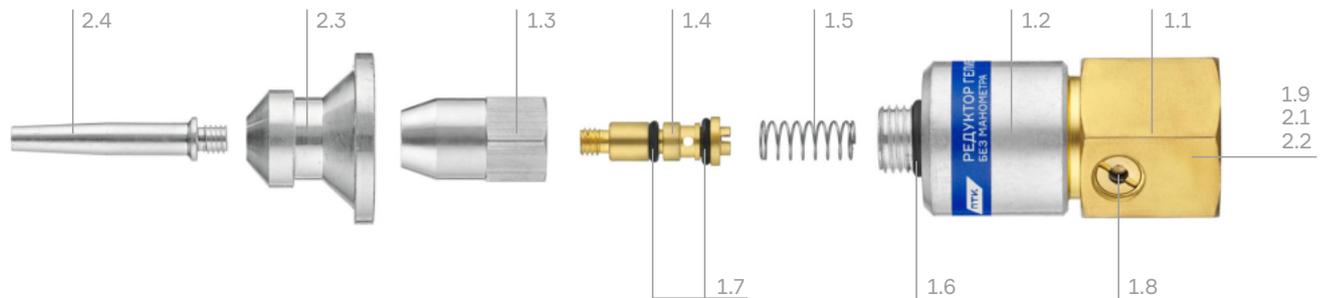

1 Редуктор

1.1	Материал корпуса	Латунь / Механическая обработка
1.2	Материал крышки	Алюминий / Механическая обработка
1.3	Корпус клапана (нажимной пусковой клапан)	Алюминий / Механическая обработка
1.4	Шток клапана	Латунь
1.5	Пружина	Сталь
1.6	Уплотнительное кольцо, мм	0,08–0,12–2,5 / Резина / 1 шт
1.7	Уплотнительные кольца штока, мм	0,04–0,08–1,0 / Резина / 2 шт
1.8	Наличие предохранительного клапана	Да
1.9	Присоединение	Осевое

2 Присоединительные размеры и материалы

2.1	Гайка присоединительная	G3/4–В / Латунь
2.2	Полиамидная прокладка, мм	23x11,8x2,5
2.3	Насадок для латексных шаров	M6x1 / Алюминий
2.4	Съемный насадок с игольчатым наконечником для фольгированных шаров	M6x1 / Алюминий

Технические характеристики

Редуцирующий газ	Гелий
Наибольшая пропускная способность, м³/ч	40
Наибольшее давление газа на входе, МПа (кгс/см²)	20 (200)
Наибольшее рабочее давление газа, МПа (кгс/см²)	0,36±0,06 (3,6±0,6)
Вес нетто, кг (не более)	0,25
Габариты редуктора в собранном виде, мм (не более)	35×30×140

Комплектация

Редуктор гелиевый Г-55 (без манометра) в сборе	1 шт
Руководство по эксплуатации	1 шт
Индивидуальная упаковка	1 шт